

Пневматические шариковые вибраторы серии ВГ

1. Технические характеристики.

Код	Тип	Вес, кг	Обороты в минуту - Центробежная сила (ЦС)- Потребление воздуха (ПВ)														
			4 bar			5 bar			6 bar			7 bar			8 bar		
			об/мин	ЦС, кг	ПВ, м ³ /мин	об/мин	ЦС, кг	ПВ, м ³ /мин	об/мин	ЦС, кг	ПВ, м ³ /мин	об/мин	ЦС, кг	ПВ, м ³ /мин	об/мин	ЦС, кг	ПВ, м ³ /мин
VPSBG0013	BG 13	0,43	15000	23	0,25	17000	29	0,27	18500	34	0,3	20000	40	0,35	21500	47	0,4
VPSBG0019	BG 19	1,16	11000	57	0,35	12000	68	0,43	13000	79	0,5	14000	92	0,55	15500	113	0,64
VPSBG0025	BG 25	1,9	6600	69	0,4	7200	82	0,54	7900	98	0,64	8500	114	0,71	9000	128	0,86
VPSBG0035	BG 35	3	4000	72	0,53	4500	91	0,64	5100	117	0,73	5600	141	0,86	6000	161	1

2. Габаритные размеры.

Код	Тип	Габаритные размеры, мм							Присоединительные размеры, мм				
		Рис.№	A	B	C	Ø D	E	F	G	Ø L	M	N	P
VPSBG0013	BG 13	1	53	87	24	53	16	***	42	11	31	40	11
VPSBG0019	BG 19	2	130	86	43	72	28	44	100	11	36	31	13
VPSBG0025	BG 25	2	133	107	53	89	33	56	102	13	37	38	15
VPSBG0035	BG 35	2	147	123	68	105	41	64	115	13	38	40	16

ООО «Акетон» тел.: (495) 937-39-13, факс: (495) 937-39-17

www.aketon.ru

www.promsnab.info

E-mail: info@aketon.ru

Поставка линейных направляющих, линейных подшипников, прецизионных валов, линейных модулей, готовых систем позиционирования и координатных столов.

Все права на русскоязычный перевод каталога принадлежат ООО «Акетон». Перепечатка материалов без письменного разрешения правообладателя запрещена.

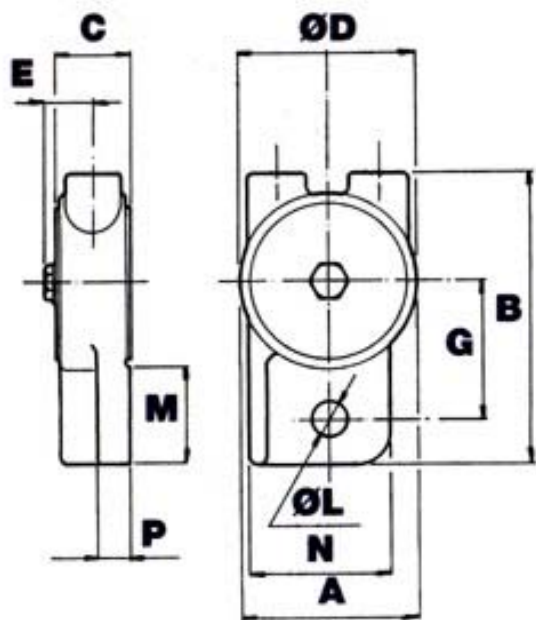


Рис. 1

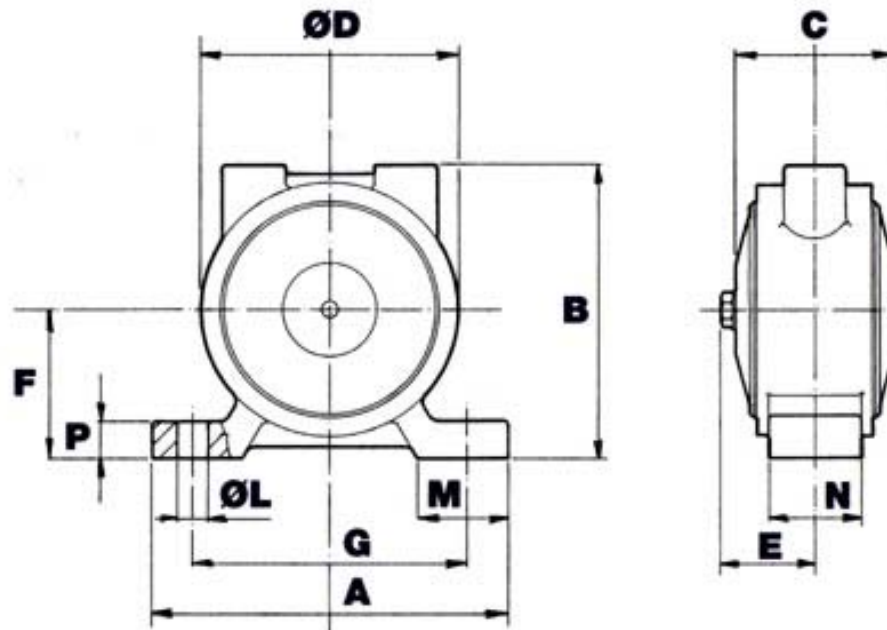


Рис.2

ООО «Акетон» тел.: (495) 937-39-13, факс: (495) 937-39-17

www.aketon.ru

www.promsnab.info

E-mail: info@aketon.ru

Поставка линейных направляющих, линейных подшипников, прецизионных валов, линейных модулей, готовых систем позиционирования и координатных столов.

Все права на русскоязычный перевод каталога принадлежат ООО «Акетон». Перепечатка материалов без письменного разрешения правообладателя запрещена.